

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://wlbake.nt-rt.ru/> || wkb@nt-rt.ru

Ротационные печи WLBake серии MiniROTOR

Малогабаритные печи серии MiniRotor уникальны тем, что сочетают преимущества конвекционных и ротационных печей. Подобно конвекционным печам они компактны и могут быть установлены в колонну на расстойку, но при этом являются полноценной ротационной печью с вращающейся тележкой на 10 уровней, обеспечивая идеальное качество выпечки. Важной особенностью также является возможность встроить подовый модуль, уместив в одной колонне станцию расстойки и выпекания всех видов выпечки и кондитерской продукции.

Ротационная печь MiniROTOR Smart 40x60 (с расстойкой)

Тележка на 10 уровней в комплекте

Печь в комплекте с расстоечным шкафом на 16 противней 40x60 (8 уровней по 2 противня)

Доступ к обслуживанию — Сверху

Заслонка пароудаления — Ручная

Тип пароувлажнения — Каскадный

Максимальная температура (°C) — 300

Система крепления тележки — Крюк

Структура — Тележка

Тележка в комплекте — Да

Тип нагрева — Электрический

Тип управления — Комбинированное

Вес (кг) — 395

Высота (мм) — 2400

Глубина (мм) — 1040 (1230 с козырьком)


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 12500

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 920

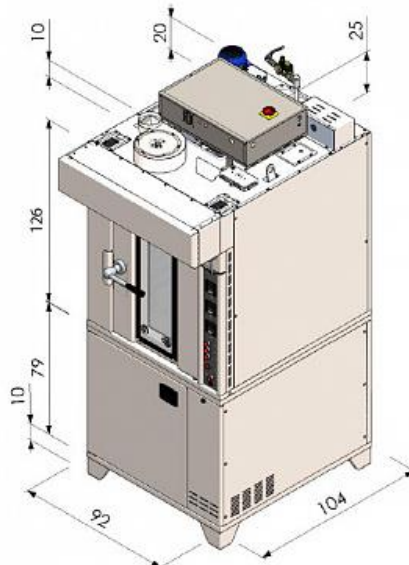

Ротационная печь MiniROTOR PRO 40x60 (с расстойкой)

Тележка на 10 уровней в комплекте

Печь в комплекте с расстоечным шкафом на 16 противней 40x60 (8 уровней по 2 противня)

Доступ к обслуживанию — Сверху

Заслонка пароудаления — Автоматическая

Тип пароувлажнения — Каскадный

Максимальная температура (°C) — 300

Резервная панель управления — Да

Система крепления тележки — Крюк

Структура — Тележка

Тележка в комплекте — Да

Тип нагрева — Электрический

Тип управления — Программируемое

Вес (кг) — 395

Высота (мм) — 2400

Глубина (мм) — 1040 (1230 с козырьком)


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 12500

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 920

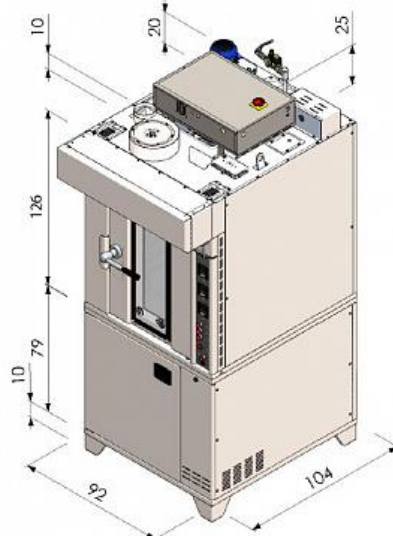

Ротационная печь MiniROTOR Smart 40x60 (со стандом)

Тележка на 10 уровней в комплекте

В комплекте со стандом на 16 противней 40x60 (8 уровней по 2 противня)

Доступ к обслуживанию — Сверху

Заслонка пароудаления — Ручная

Тип пароувлажнения — Каскадный

Максимальная температура (°C) — 300

Система крепления тележки — Крюк

Структура — Тележка

Тележка в комплекте — Да

Тип нагрева — Электрический

Тип управления — Комбинированное

Вес (кг) — 375

Высота (мм) — 2400

Глубина (мм) — 1040 (1230 с козырьком)


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 12000

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 920

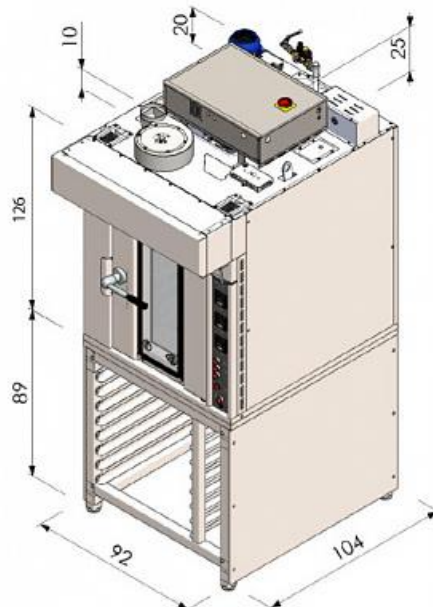

Ротационная печь MiniROTOR PRO 40x60 (со стендом)

Тележка на 10 уровней в комплекте

В комплекте со стендом на 16 противней 40x60 (8 уровней по 2 противня)

Доступ к обслуживанию — Сверху

Заслонка пароудаления — Автоматическая

Тип пароувлажнения — Каскадный

Максимальная температура (°C) — 300

Резервная панель управления — Да

Система крепления тележки — Крюк

Структура — Тележка

Тележка в комплекте — Да

Тип нагрева — Электрический

Тип управления — Программируемое

Вес (кг) — 375

Высота (мм) — 2400

Глубина (мм) — 1040 (1230 с козырьком)


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 12000

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 920

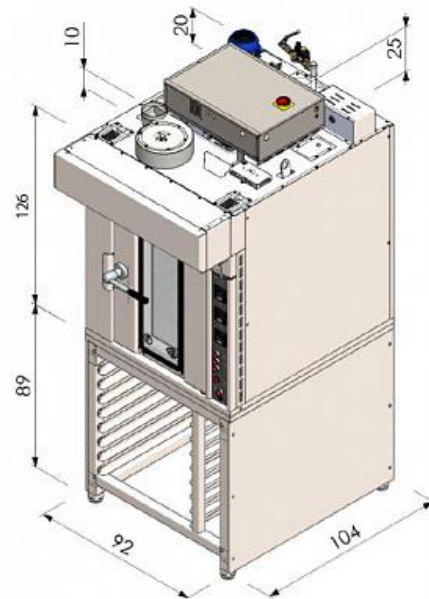

Ротационная печь MiniROTOR Smart 40x60 (с расстойкой и подом)

Тележка на 10 уровней в комплекте

В комплекте с расстоечным шкафом на 10 противней 40x60 (5 уровней по 2 противня)

В комплекте с подовым модулем на 2 противня 40x60. Стандартная высота пода - 18 см (по запросу...)

Доступ к обслуживанию — Сверху

Заслонка пароудаления — Ручная

Тип пароувлажнения — Каскадный

Количество подов (шт) — 1

Максимальная температура (°C) — 300

Система крепления тележки — Крюк

Структура — Тележка

Тележка в комплекте — Да

Тип нагрева — Электрический

Тип управления — Комбинированное

Вес (кг) — 510

Высота (мм) — 2390

Глубина (мм) — 1170 (1370 с козырьком)


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 17000

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 990

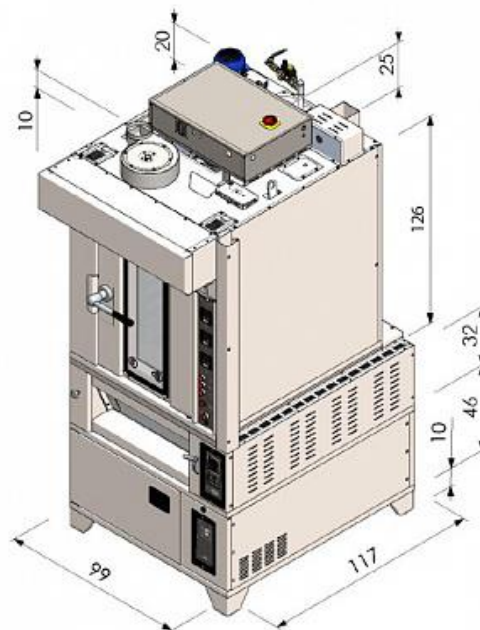

Ротационная печь MiniROTOR PRO 40x60 (с расстойкой и подом)

Тележка на 10 уровней в комплекте

В комплекте с расстоечным шкафом на 10 противней 40x60 (5 уровней по 2 противня)

В комплекте с подовым модулем на 2 противня 40x60. Стандартная высота пода - 18 см (по запросу...

Доступ к обслуживанию — Сверху

Заслонка пароудаления — Автоматическая

Тип пароувлажнения — Каскадный

Количество подов (шт) — 1

Максимальная температура (°C) — 300

Резервная панель управления — Да

Система крепления тележки — Крюк

Структура — Тележка

Тележка в комплекте — Да

Тип нагрева — Электрический

Тип управления — Программируемое

Вес (кг) — 510

Высота (мм) — 2390

Глубина (мм) — 1170 (1370 с козырьком)


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 17000

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 990

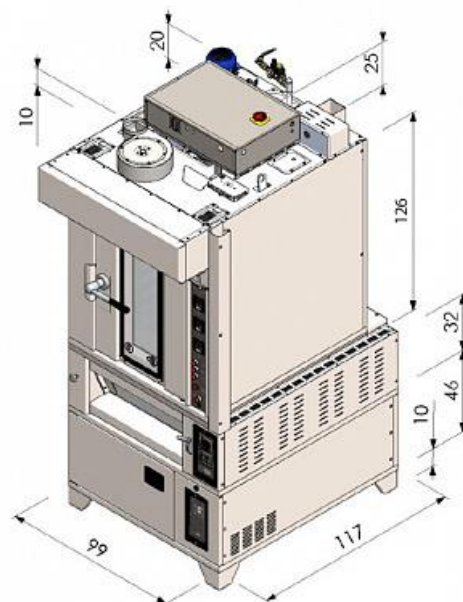

Ротационная печь MiniROTOR G Smart 40x60 (газовая)

Тележка на 10 уровней в комплекте

Без расстойки! В подставке расположено газовое оборудование!

Доступ к обслуживанию — Сверху

Заслонка пароудаления — Ручная

Тип пароувлажнения — Каскадный

Максимальная температура (°C) — 300

Система крепления тележки — Крюк

Структура — Тележка

Тележка в комплекте — Да

Тепловая мощность (кКал) — 18000

Тип нагрева — Газовый

Тип управления — Комбинированное

Вес (кг) — 420

Высота (мм) — 2470

Глубина (мм) — 1040 (1240 с козырьком)


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 1500

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 920

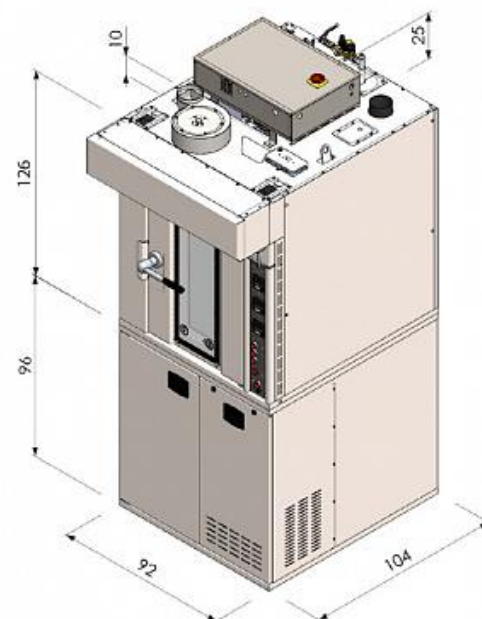

Ротационная печь MiniROTOR G PRO 40x60 (газовая)

Тележка на 10 уровней в комплекте

Без расстойки! В подставке расположено газовое оборудование!

Доступ к обслуживанию — Сверху

Заслонка пароудаления — Автоматическая

Тип пароувлажнения — Каскадный

Максимальная температура (°C) — 300

Резервная панель управления — Да

Система крепления тележки — Крюк

Структура — Тележка

Тележка в комплекте — Да

Тепловая мощность (кКал) — 18000

Тип нагрева — Газовый

Тип управления — Программируемое

Вес (кг) — 420

Высота (мм) — 2470

Глубина (мм) — 1040 (1240 с козырьком)


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 1500

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 920

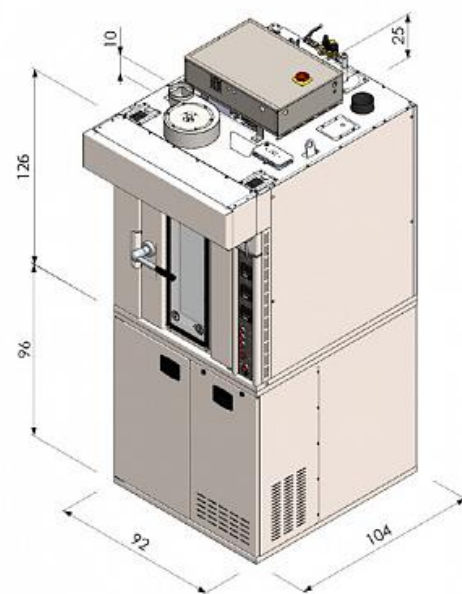

Ротационная печь MiniROTOR FR Smart 40x60 (с расстойкой)

Тележка на 10 уровней в комплекте

Печь в комплекте с расстоечным шкафом на 16 противней 40x60

Доступ к обслуживанию — Спереди

Заслонка пароудаления — Ручная

Тип пароувлажнения — Каскадный

Максимальная температура (°C) — 300

Система крепления тележки — Крюк

Структура — Тележка

Тележка в комплекте — Да

Тип нагрева — Электрический

Тип управления — Комбинированное

Вес (кг) — 560

Высота (мм) — 2270

Глубина (мм) — 1070 (1270 с козырьком)


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 13500

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1200

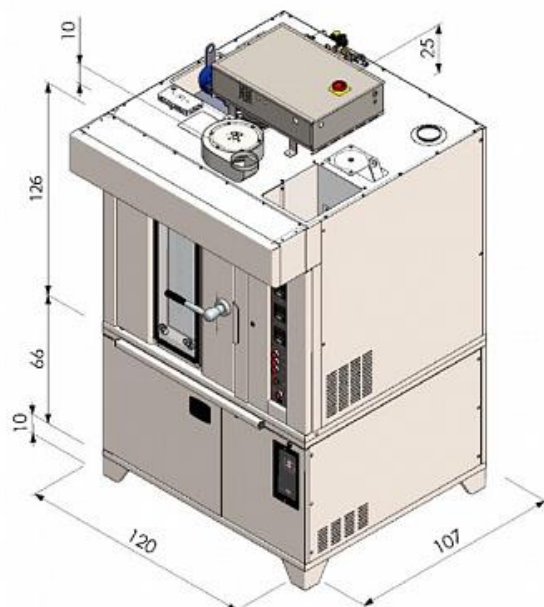

Ротационная печь MiniROTOR FR PRO 40x60 (с расстойкой)

Тележка на 10 уровней в комплекте

Печь в комплекте с расстоечным шкафом на 16 противней 40x60

Доступ к обслуживанию — Спереди

Заслонка пароудаления — Автоматическая

Тип пароувлажнения — Каскадный

Максимальная температура (°C) — 300

Резервная панель управления — Да

Система крепления тележки — Крюк

Структура — Тележка

Тележка в комплекте — Да

Тип нагрева — Электрический

Тип управления — Программируемое

Вес (кг) — 560

Высота (мм) — 2270

Глубина (мм) — 1070 (1270 с козырьком)


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 13500

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1200

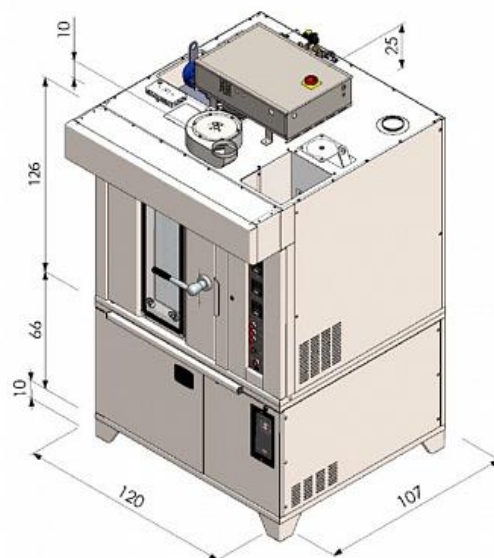

Ротационная печь MiniROTOR FR G Smart 40x60 (газовая, с расстойкой)

Тележка на 10 уровней в комплекте

Печь в комплекте с расстоечным шкафом на 16 противней 40x60

Доступ к обслуживанию — Спереди

Заслонка пароудаления — Ручная

Тип пароувлажнения — Каскадный

Максимальная температура (°C) — 300

Система крепления тележки — Крюк

Структура — Тележка

Тележка в комплекте — Да

Тепловая мощность (кКал) — 18000

Тип нагрева — Газовый

Тип управления — Комбинированное

Вес (кг) — 560

Высота (мм) — 2270

Глубина (мм) — 1070 (1270 с козырьком)


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 1500

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1200

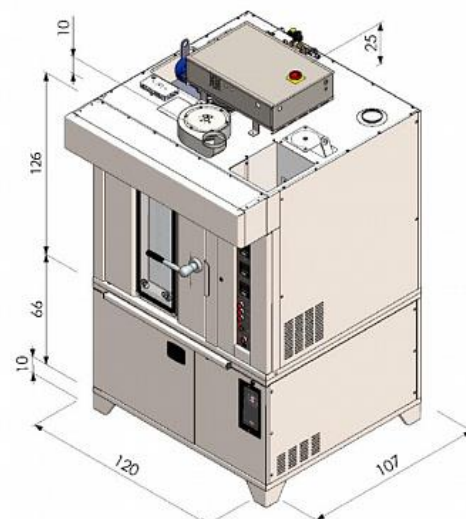

Ротационная печь MiniROTOR FR G PRO 40x60 (газовая, с расстойкой)

Тележка на 10 уровней в комплекте

Печь в комплекте с расстоечным шкафом на 16 противней 40x60

Доступ к обслуживанию — Спереди

Заслонка пароудаления — Автоматическая

Тип пароувлажнения — Каскадный

Максимальная температура (°C) — 300

Резервная панель управления — Да

Система крепления тележки — Крюк

Структура — Тележка

Тележка в комплекте — Да

Тепловая мощность (кКал) — 18000

Тип нагрева — Газовый

Тип управления — Программируемое

Вес (кг) — 560

Высота (мм) — 2270

Глубина (мм) — 1070 (1270 с козырьком)


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 1500

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1200

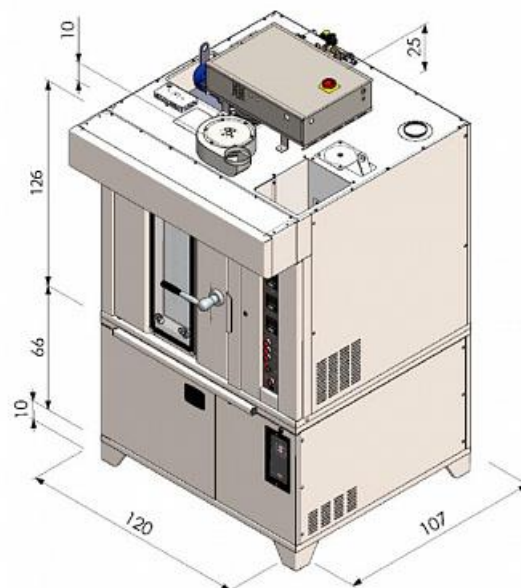

Ротационная печь MiniROTOR FR Smart 40x60 (с расстойкой, с подом)

Тележка на 10 уровней в комплекте

В комплекте с расстоечным шкафом на 16 противней 40x60

В комплекте с подовым модулем на 2 противня 40x60. Высота камеры 18 см (по запросу возможно 23 см)

Доступ к обслуживанию — Спереди

Заслонка пароудаления — Ручная

Тип пароувлажнения — Каскадный

Количество подов (шт) — 1

Максимальная температура (°C) — 300

Система крепления тележки — Крюк

Структура — Тележка

Тележка в комплекте — Да

Тип нагрева — Электрический

Тип управления — Комбинированное

Вес (кг) — 680

Высота (мм) — 2480

Глубина (мм) — 1070 (1270 с козырьком)


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 17900

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1200

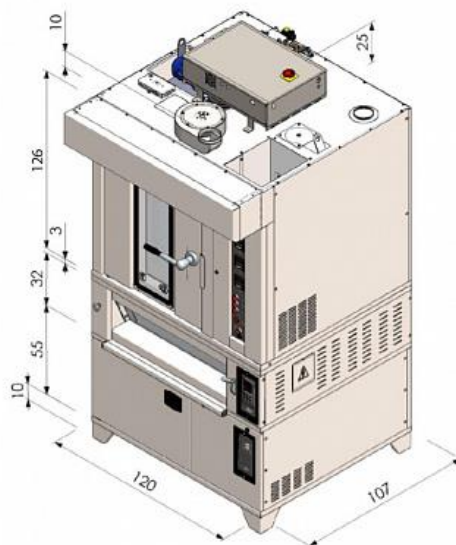

Ротационная печь MiniROTOR FR PRO 40x60 (с расстойкой, с подом)

Тележка на 10 уровней в комплекте

В комплекте с расстоечным шкафом на 16 противней 40x60

В комплекте с подовым модулем на 2 противня 40x60. Высота камеры 18 см (по запросу возможно 23 см)

Доступ к обслуживанию — Спереди

Заслонка пароудаления — Автоматическая

Тип пароувлажнения — Каскадный

Количество подов (шт) — 1

Максимальная температура (°C) — 300

Резервная панель управления — Да

Система крепления тележки — Крюк

Структура — Тележка

Тележка в комплекте — Да

Тип нагрева — Электрический

Тип управления — Программируемое

Вес (кг) — 680

Высота (мм) — 2480

Глубина (мм) — 1070 (1270 с козырьком)


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 17900

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1200

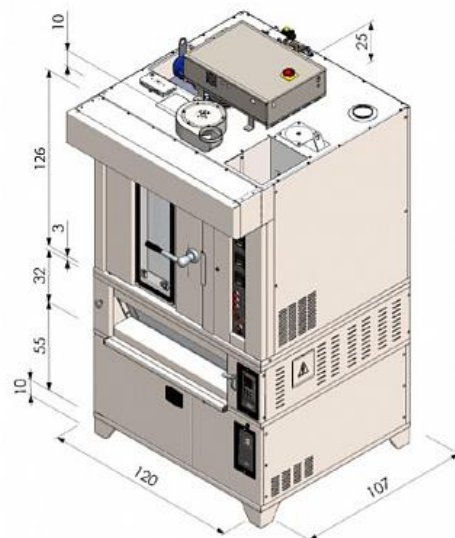

Ротационная печь MiniROTOR FR G Smart 40x60 (газовая, с расстойкой, с подом)

Тележка на 10 уровней в комплекте

В комплекте с расстоечным шкафом на 16 противней 40x60

В комплекте с подовым модулем на 2 противня 40x60. Высота камеры 18 см (по запросу возможно 23 см).

Подовый модуль с электрическим...

Доступ к обслуживанию — Спереди

Заслонка пароудаления — Ручная

Тип пароувлажнения — Каскадный

Количество подов (шт) — 1

Максимальная температура (°C) — 300

Система крепления тележки — Крюк

Структура — Тележка

Тележка в комплекте — Да

Тепловая мощность (кКал) — 18000

Тип нагрева — Газовый

Тип управления — Комбинированное

Вес (кг) — 680

Высота (мм) — 2480

Глубина (мм) — 1070 (1270 с козырьком)


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 5900

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1200

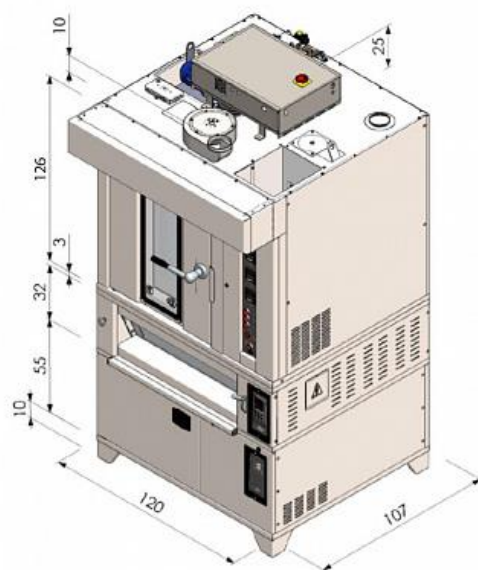

Ротационная печь MiniROTOR FR G PRO 40x60 (газовая, с расстойкой, с подом)

Тележка на 10 уровней в комплекте

В комплекте с расстоечным шкафом на 16 противней 40x60

В комплекте с подовым модулем на 2 противня 40x60. Высота камеры 18 см (по запросу возможно 23 см).

Подовый модуль с электрическим...

Доступ к обслуживанию — Спереди

Заслонка пароудаления — Автоматическая

Тип пароувлажнения — Каскадный

Количество подов (шт) — 1

Максимальная температура (°C) — 300

Резервная панель управления — Да

Система крепления тележки — Крюк

Структура — Тележка

Тележка в комплекте — Да

Тепловая мощность (кКал) — 18000

Тип нагрева — Газовый

Тип управления — Программируемое

Вес (кг) — 680

Высота (мм) — 2480

Глубина (мм) — 1070 (1270 с козырьком)


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 5900

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1200

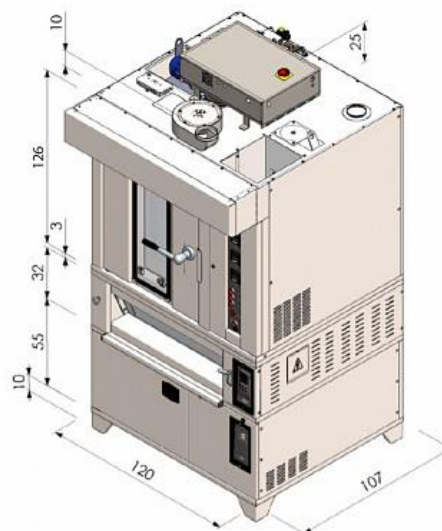

Ротационная печь MiniROTOR FR Smart 46x66 (с расстойкой)

Тележка на 10 уровней в комплекте

Печь в комплекте с расстоечным шкафом на 16 противней 46x66

Доступ к обслуживанию — Спереди

Заслонка пароудаления — Ручная

Тип пароувлажнения — Каскадный

Максимальная температура (°C) — 300

Система крепления тележки — Крюк

Структура — Тележка

Тележка в комплекте — Да

Тип нагрева — Электрический

Тип управления — Комбинированное

Вес (кг) — 590

Высота (мм) — 2270

Глубина (мм) — 1130 (1330 с козырьком)


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 13500

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1320

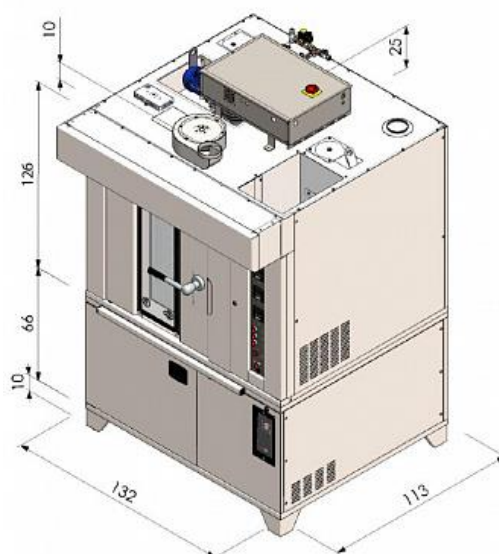

Ротационная печь MiniROTOR FR PRO 46x66 (с расстойкой)

Тележка на 10 уровней в комплекте

Печь в комплекте с расстоечным шкафом на 16 противней 46x66

Доступ к обслуживанию — Спереди

Заслонка пароудаления — Автоматическая

Тип пароувлажнения — Каскадный

Максимальная температура (°C) — 300

Резервная панель управления — Да

Система крепления тележки — Крюк

Структура — Тележка

Тележка в комплекте — Да

Тип нагрева — Электрический

Тип управления — Программируемое

Вес (кг) — 590

Высота (мм) — 2270

Глубина (мм) — 1130 (1330 с козырьком)


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 13500

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1320

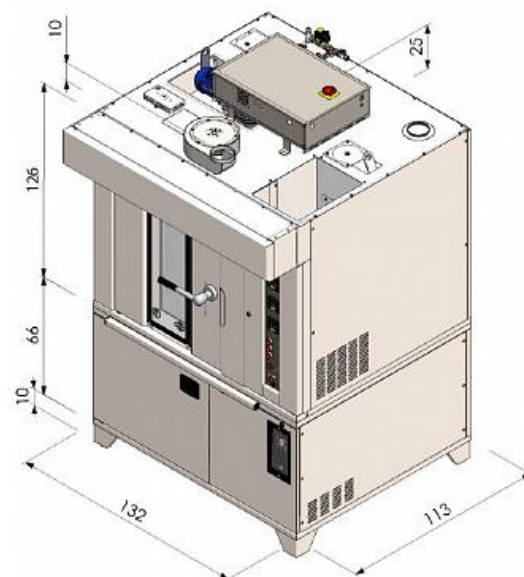

Ротационная печь MiniROTOR FR G Smart 46x66 (газовая, с расстойкой)

Тележка на 10 уровней в комплекте

Печь в комплекте с расстоечным шкафом на 16 противней 46x66

Доступ к обслуживанию — Спереди

Заслонка пароудаления — Ручная

Тип пароувлажнения — Каскадный

Максимальная температура (°C) — 300

Система крепления тележки — Крюк

Структура — Тележка

Тележка в комплекте — Да

Тепловая мощность (кКал) — 18000

Тип нагрева — Газовый

Тип управления — Комбинированное

Вес (кг) — 590

Высота (мм) — 2270

Глубина (мм) — 1130 (1330 с козырьком)


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 1500

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1320

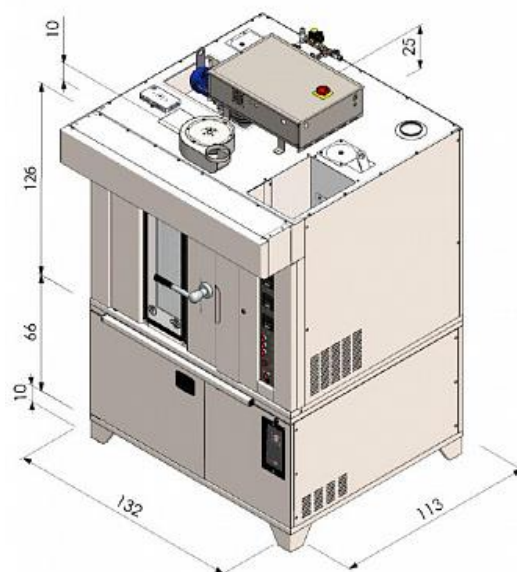

Ротационная печь MiniROTOR FR G PRO 46x66 (газовая, с расстойкой)

Тележка на 10 уровней в комплекте

Печь в комплекте с расстоечным шкафом на 16 противней 46x66

Доступ к обслуживанию — Спереди

Заслонка пароудаления — Автоматическая

Тип пароувлажнения — Каскадный

Максимальная температура (°C) — 300

Резервная панель управления — Да

Система крепления тележки — Крюк

Структура — Тележка

Тележка в комплекте — Да

Тепловая мощность (кКал) — 18000

Тип нагрева — Газовый

Тип управления — Программируемое

Вес (кг) — 590

Высота (мм) — 2270

Глубина (мм) — 1130 (1330 с козырьком)


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 1500

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1320

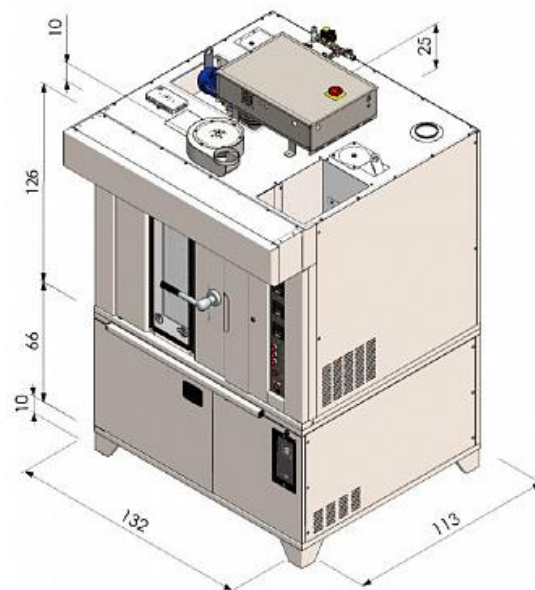

Ротационная печь MiniROTOR FR Smart 46x66 (с расстойкой, с подом)

Тележка на 10 уровней в комплекте

В комплекте с расстоечным шкафом на 12 противней 46x66

В комплекте с подовым модулем на 2 противня 46x66. Высота камеры 18 см (по запросу возможно 23 см)

Доступ к обслуживанию — Спереди

Заслонка пароудаления — Ручная

Тип пароувлажнения — Каскадный

Количество подов (шт) — 1

Максимальная температура (°C) — 300

Система крепления тележки — Крюк

Структура — Тележка

Тележка в комплекте — Да

Тип нагрева — Электрический

Тип управления — Комбинированное

Вес (кг) — 720

Высота (мм) — 2510

Глубина (мм) — 1130 (1330 с козырьком)


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 19400

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1320

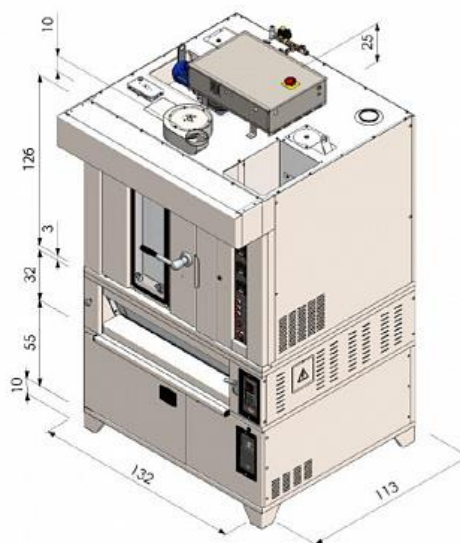

Ротационная печь MiniROTOR FR PRO 46x66 (с расстойкой, с подом)

Тележка на 10 уровней в комплекте

В комплекте с расстоечным шкафом на 12 противней 46x66

В комплекте с подовым модулем на 2 противня 46x66. Высота камеры 18 см (по запросу возможно 23 см)

Доступ к обслуживанию — Спереди

Заслонка пароудаления — Автоматическая

Тип пароувлажнения — Каскадный

Количество подов (шт) — 1

Максимальная температура (°C) — 300

Резервная панель управления — Да

Система крепления тележки — Крюк

Структура — Тележка

Тележка в комплекте — Да

Тип нагрева — Электрический

Тип управления — Программируемое

Вес (кг) — 720

Высота (мм) — 2510

Глубина (мм) — 1130 (1330 с козырьком)


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 19400

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1320

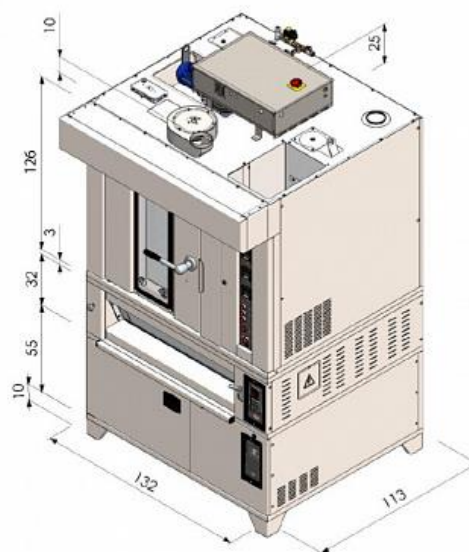

Ротационная печь MiniROTOR FR G Smart 46x66 (газовая, с расстойкой, с подом)

Тележка на 10 уровней в комплекте

В комплекте с расстоечным шкафом на 12 противней 46x66

В комплекте с подовым модулем на 2 противня 46x66. Высота камеры 18 см (по запросу возможно 23 см)

Доступ к обслуживанию — Спереди

Заслонка пароудаления — Ручная

Тип пароувлажнения — Каскадный

Количество подов (шт) — 1

Максимальная температура (°C) — 300

Система крепления тележки — Крюк

Структура — Тележка

Тележка в комплекте — Да

Тепловая мощность (кКал) — 18000

Тип нагрева — Газовый

Тип управления — Комбинированное

Вес (кг) — 720

Высота (мм) — 2510

Глубина (мм) — 1130 (1330 с козырьком)


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 7400

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1320

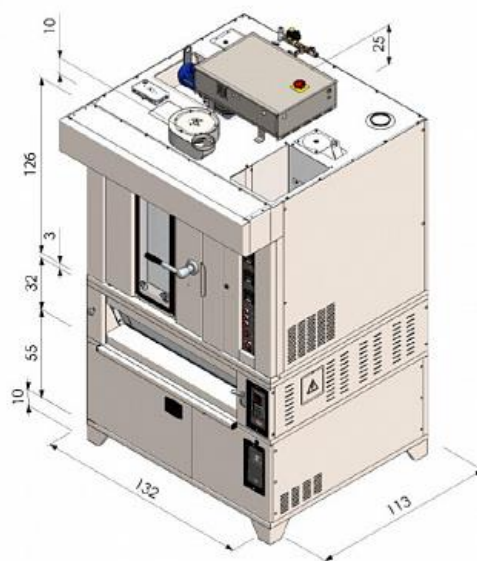

Ротационная печь MiniROTOR FR G PRO 46x66 (газовая, с расстойкой, с подом)

Тележка на 10 уровней в комплекте

В комплекте с расстоечным шкафом на 12 противней 46x66

В комплекте с подовым модулем на 2 противня 46x66. Высота камеры 18 см (по запросу возможно 23 см)

Доступ к обслуживанию — Спереди

Заслонка пароудаления — Автоматическая

Тип пароувлажнения — Каскадный

Количество подов (шт) — 1

Максимальная температура (°C) — 300

Резервная панель управления — Да

Система крепления тележки — Крюк

Структура — Тележка

Тележка в комплекте — Да

Тепловая мощность (кКал) — 18000

Тип нагрева — Газовый

Тип управления — Программируемое

Вес (кг) — 720

Высота (мм) — 2510

Глубина (мм) — 1130 (1330 с козырьком)


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 7400

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1320

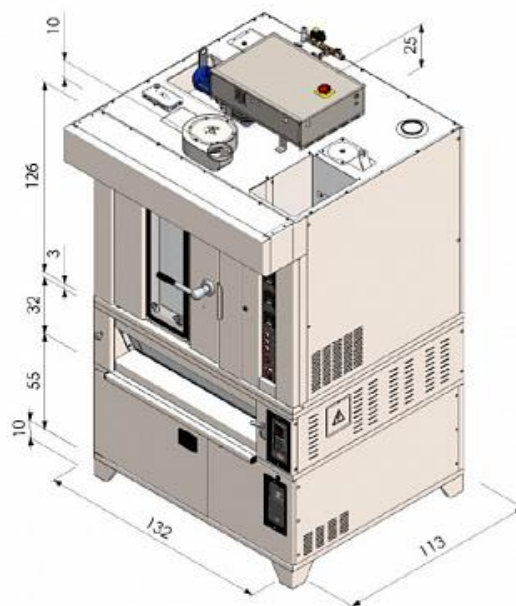

Ротационная печь MiniROTOR Smart 50x70 (с расстойкой)

Тележка на 10 уровней в комплекте

Печь в комплекте с расстоечным шкафом на 16 противней 50x70 (8 уровней по 2 противня)

Доступ к обслуживанию — Сверху

Заслонка пароудаления — Ручная

Тип пароувлажнения — Каскадный

Максимальная температура (°C) — 300

Система крепления тележки — Крюк

Структура — Тележка

Тележка в комплекте — Да

Тип нагрева — Электрический

Тип управления — Комбинированное

Вес (кг) — 455

Высота (мм) — 2400

Глубина (мм) — 1200 (1400 с козырьком)


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 12500

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1070

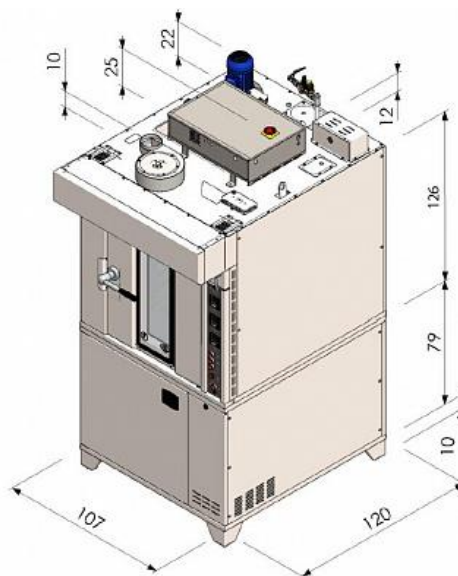

Ротационная печь MiniROTOR PRO 50x70 (с расстойкой)

Тележка на 10 уровней в комплекте

Печь в комплекте с расстоечным шкафом на 16 противней 50x70 (8 уровней по 2 противня)

Доступ к обслуживанию — Сверху

Заслонка пароудаления — Автоматическая

Тип пароувлажнения — Каскадный

Максимальная температура (°C) — 300

Резервная панель управления — Да

Система крепления тележки — Крюк

Структура — Тележка

Тележка в комплекте — Да

Тип нагрева — Электрический

Тип управления — Программируемое

Вес (кг) — 455

Высота (мм) — 2400

Глубина (мм) — 1200 (1400 с козырьком)


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 12500

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1070

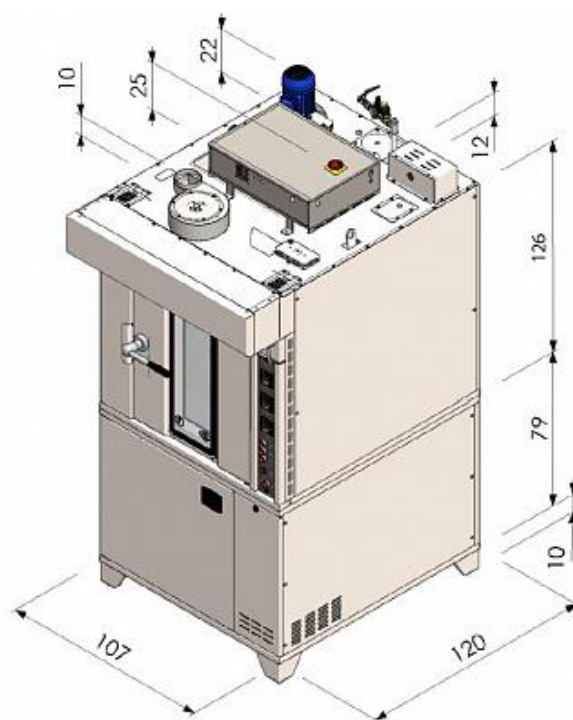

Ротационная печь MiniROTOR Smart 50x70 (с подставкой)

Тележка на 10 уровней в комплекте

В комплекте с подставкой с направляющими на 16 противней 50x70 (8 уровней по 2 противня)

Доступ к обслуживанию — Сверху

Заслонка пароудаления — Ручная

Тип пароувлажнения — Каскадный

Максимальная температура (°C) — 300

Система крепления тележки — Крюк

Структура — Тележка

Тележка в комплекте — Да

Тип нагрева — Электрический

Тип управления — Комбинированное

Вес (кг) — 430

Высота (мм) — 2400

Глубина (мм) — 1200 (1400 с козырьком)


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 12000

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1070

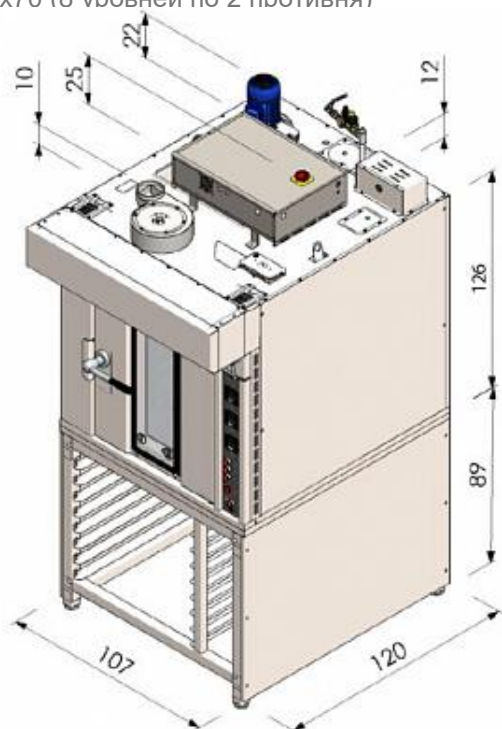

Ротационная печь MiniROTOR PRO 50x70 (с подставкой)

Тележка на 10 уровней в комплекте

В комплекте с подставкой с направляющими на 16 противней 50x70 (8 уровней по 2 противня)

Доступ к обслуживанию — Сверху

Заслонка пароудаления — Автоматическая

Тип пароувлажнения — Каскадный

Максимальная температура (°C) — 300

Резервная панель управления — Да

Система крепления тележки — Крюк

Структура — Тележка

Тележка в комплекте — Да

Тип нагрева — Электрический

Тип управления — Программируемое

Вес (кг) — 430

Высота (мм) — 2400

Глубина (мм) — 1200 (1400 с козырьком)


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 12000

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1070

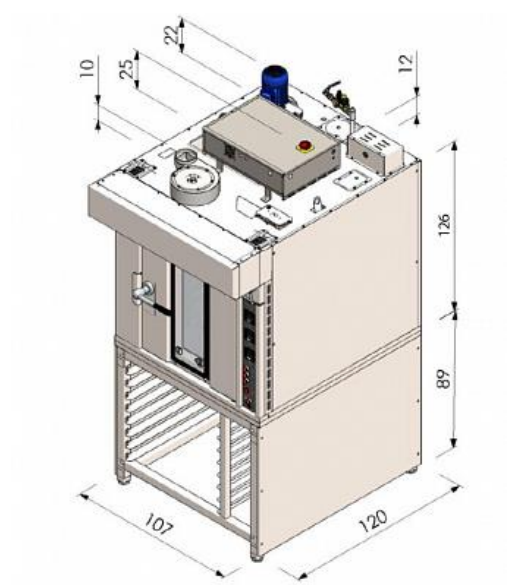

Ротационная печь MiniROTOR G Smart 50x70 (газовая)

Печь без расстойки! В подставке расположено газовое оборудование!

Тележка на 10 уровней в комплекте

Доступ к обслуживанию — Сверху

Заслонка пароудаления — Ручная

Тип пароувлажнения — Каскадный

Максимальная температура (°C) — 300

Система крепления тележки — Крюк

Структура — Тележка

Тележка в комплекте — Да

Тепловая мощность (кКал) — 20000

Тип нагрева — Газовый

Тип управления — Комбинированное

Вес (кг) — 490

Высота (мм) — 2470

Глубина (мм) — 1200 (1400 с козырьком)


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 1500

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1070

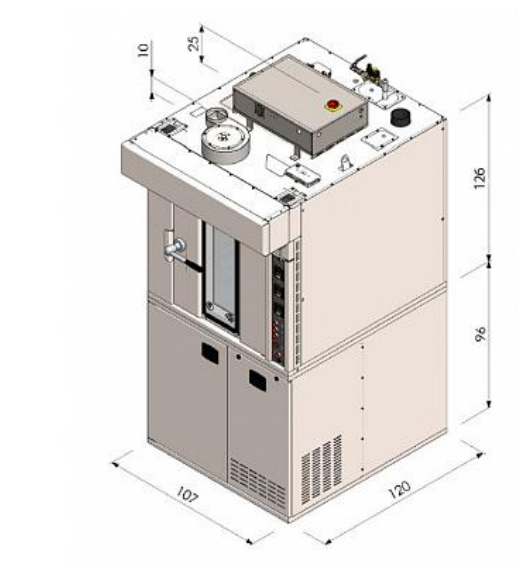

Ротационная печь MiniROTOR G PRO 50x70 (газовая)

Печь без расстойки! В подставке расположено газовое оборудование!

Тележка на 10 уровней в комплекте

Доступ к обслуживанию — Сверху

Заслонка пароудаления — Автоматическая

Тип пароувлажнения — Каскадный

Максимальная температура (°C) — 300

Резервная панель управления — Да

Система крепления тележки — Крюк

Структура — Тележка

Тележка в комплекте — Да

Тепловая мощность (кКал) — 20000

Тип нагрева — Газовый

Тип управления — Программируемое

Вес (кг) — 490

Высота (мм) — 2470

Глубина (мм) — 1200 (1400 с козырьком)


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 1500

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1070

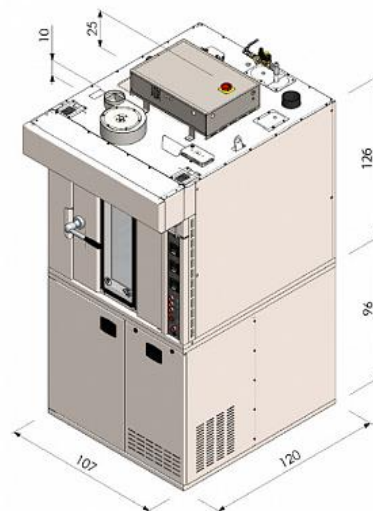

Особенности MiniROTOR:

- электрическое или газовое исполнение;
- комплектация Smart или PRO;
- печь расположена в колонне на расстоечной камере (либо на нейтральном стенде);
- вместимость - 10 противней 40x60 см (под заказ возможно исполнение 50x70);
- каскадный парогенератор;
- безопасное двойное остекление дверцы;
- толстая и крепкая дверь, надежно изолирующая пекарную камеру;
- металлическое уплотнение двери не требует замены на протяжении всего срока службы печи;
- в комплектации PRO оснащена независимой резервной панелью управления на случай выхода из строя основной;
- вентилируемый вытяжной навес из нерж. стали;
- возможно исполнение на стенде с направляющими;
- опционально в колонну интегрируется подовый модуль с каменным подом 60x80 см (модуль с парогенератором можно интегрировать только в исполнение с фронтальным обслуживанием MiniRotor FR)
- счетчик литров для парогенератора (опционально, только для PRO);
- опционально возможно исполнение с фронтальным обслуживанием;
- опционально возможно оснастить колесами со стопором;
- печь полностью выполнена из высококачественной нержавеющей стали;
- производятся в Италии.

Возможные исполнения

Тележки

Опции

- электрическое (стандарт)
- G - газовое/дизельное
- FR - с фронтальным обслуживанием

- 40x60
- 50x70

- интегр. расстоечная камера
- интегр. подовый модуль
- нейтр. подставка с направляющими
- зеркальное исполнение
- стенд для тележки

Площадь выпекания 2,4 – 3,5 м²

Все ротационные печи WLBake производятся в двух комплектациях - SMART или PRO:

SMART

PRO



- + Простота освоения
- + Низкая стоимость

- + Широкий функционал
- + Программирование
- + Резервная панель управления

Простое электро-механическое управление (без памяти рецептов), электрический привод заслонки пароудаления.

Опционально: 2 скорости вентилятора

Цветной LCD экран
Программирование: 99 программ, 8 этапов выпекания.

Автоматическая заслонка пароудаления. Резервная панель управления.

Опционально: вариатор скорости вентилятора, счетчик литров для парогенератора

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://wlbake.nt-rt.ru/> || wkb@nt-rt.ru